


# Detailzeichnung 13-NR 200/15 oder 215/15

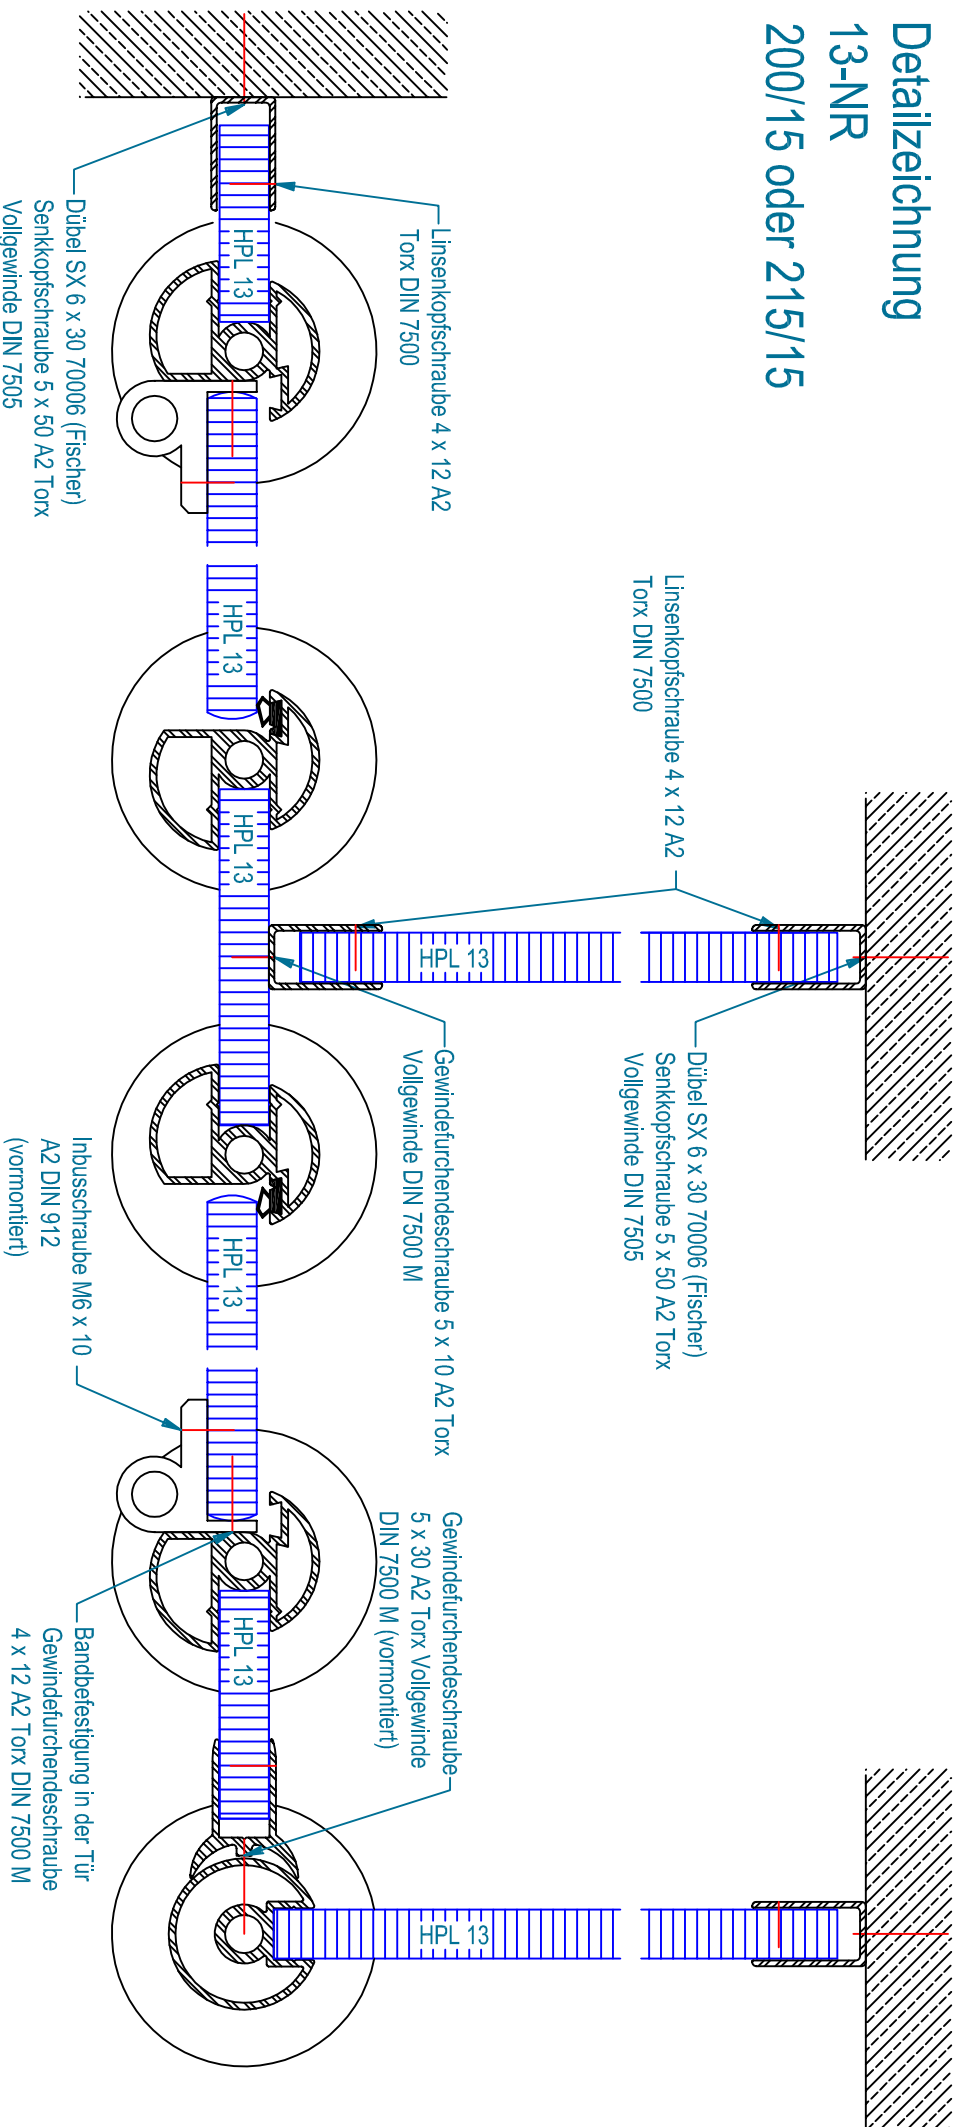

## Sonstiges Befestigungsmaterial

Abdeckprofil: Pan Head 4,5 x 35 A2 Torx DIN 7505

Türdurchgangs-Profil auf Türanschlags-Profil: Pan Head 4,5 x 35 A2 Torx DIN 7505

Stützfußsteller: Dübel SX 6 x 30 70006 (Fischer) und Senkkopfschraube 5 x 30 A2 Torx Vollgewinde DIN 7505

## Wichtiger Hinweis

Schrauben die in HPL Platten geschraubt werden, müssen mit einem HSS Bohrer vorgebohrt werden. Der Bohrer sollte 0,5 mm kleiner sein, als der Schraubendurchmesser. Das Gewinde der Schrauben sollte vor dem eindrehen, eingeißelt oder gefettet werden.

