

Detailzeichnung

13-NL

200/15 oder 215/15

mit einer Zwischenwandtiefe über 1800 mm

Besonderheit:


Ab einem Innenmaß von 1800 mm bekommt die Zwischenwand bzw. die Seitenwand, ein Kopplungsprofil und einen zusätzlichen Stützfuß. Außerdem wird die Zwischenwand in der Höhe mit der Vorderfront gleich gesetzt und bekommt ein Abdeckprofil.

Sonstiges Befestigungsmaterial

Abdeckprofil: Linsenkopfschraube 4 x 12 A2 Torx DIN 7500
Stützfußsteller: Dübel SX 6 x 30 70006 (Fischer) und Senkkopfschraube 5 x 30 A2 Torx Vollgewinde DIN 7505
Aushängesicherung: Imbusschraube 6 x 20 A2 DIN 7380, Unterlegscheibe DIN 125 und Hülmutter M6 DIN 1587
Türdurchgangs-Profil: HPL Streifen 28 mm breit und für eine Standard Türbreite, z.B. 610 mm lang; befestigt von oben, mit zwei Linsenkopfschrauben 4 x 12 A2 Torx DIN 7500

Wichtiger Hinweis

Schrauben die in HPL Platten geschraubt werden, müssen mit einem HSS Bohrer vorgebohrt werden. Der Bohrer sollte 0,5 mm kleiner sein, als der Schraubendurchmesser. Das Gewinde der Schrauben sollte vor dem eindrehen, eingeißelt oder gefettet werden.

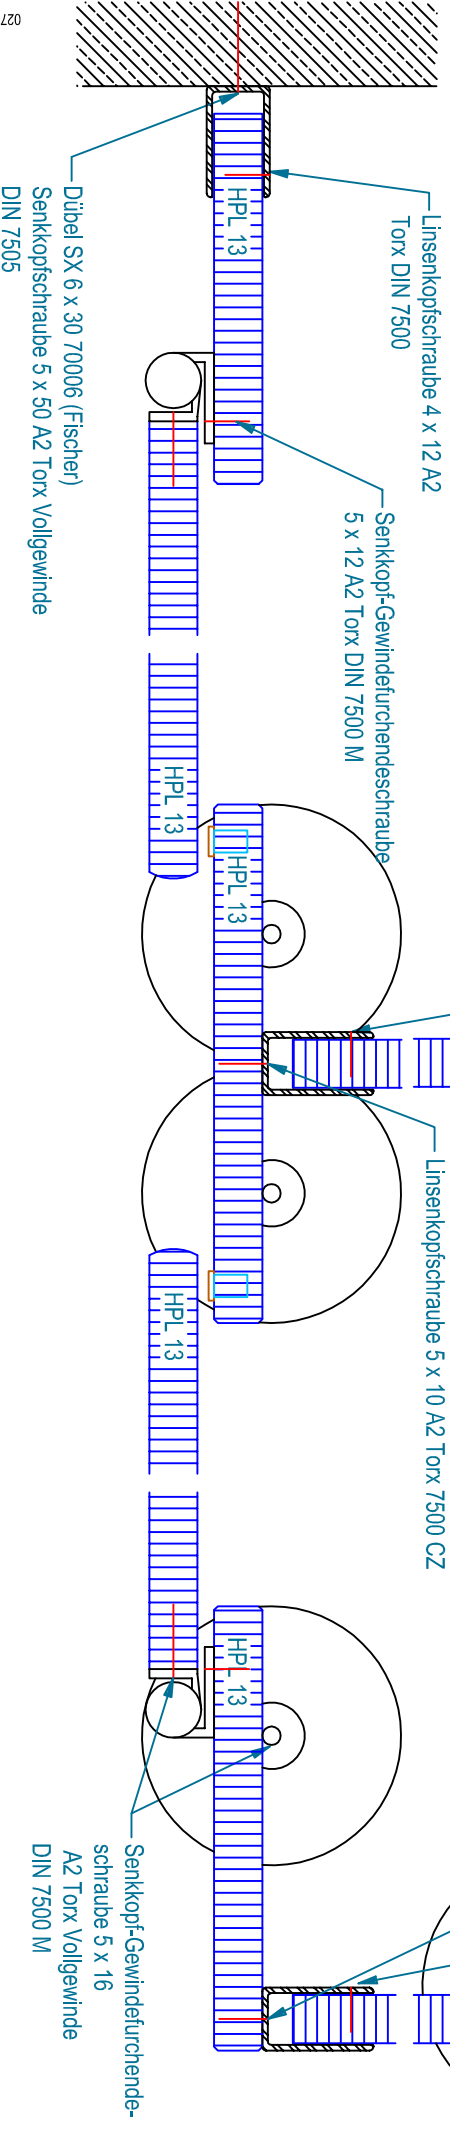

Vertikalschnitt

13-NL

200/15 und 215/15

